



Fournitures pour la forêt
et les paysages
36, rue Lucas de Néhou
02410 Saint Gobain
contact@e2d.fr


T 03 23 52 61 55
F 03 23 52 88 43

Fiche technique

Le 25/05/18

Barrière pin fraisé traité

Barrière séparative traditionnelle très esthétique

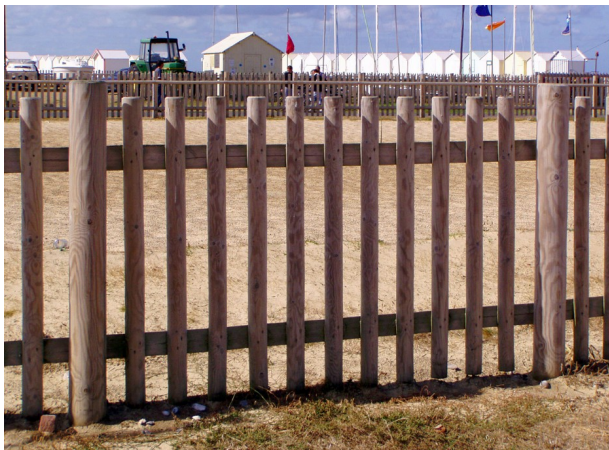

Caractéristiques

Pin fraisé traité autoclave.

Poteaux percés avec lisses ou poteaux non percés avec 1/2 lisses.

Dimensions

Poteau de 14 cm de diamètre avec lisse de diamètre 8 cm

Ou poteau de 12 ou 14 cm avec 1/2 lisse 10 ou 12 cm

Poteaux 1 m50, 1 m75 ou 2 m, lisses 2m ou 2m50.

Toutes autres dimensions sur demande notamment poteaux de 16 et lisses de 10 cm.

Durée de vie

8 à 10 ans et selon le diamètre, les conditions environnementales et de pose.

Variante en châtaignier, bois naturellement plus durable.

Mise en place

Pour améliorer la durée de vie des produits en pin traité, mettre un lit de cailloux sous le poteau pour éviter toute rétention d'eau excessive contre le bois (idem sous plot béton en faisant dépasser le poteau bois). Ajouter un goudron hydrofuge au niveau du sol ou faire dépasser le plot béton de la terre d'environ 2 cm. Utiliser des saturateurs du bois pour réduire fentes et stagnation d'eau sur les pièces à plat, notamment.

Origine

Pologne